


## COUPE D'UN MUR EXTERIEUR EN OSSATURE BOIS

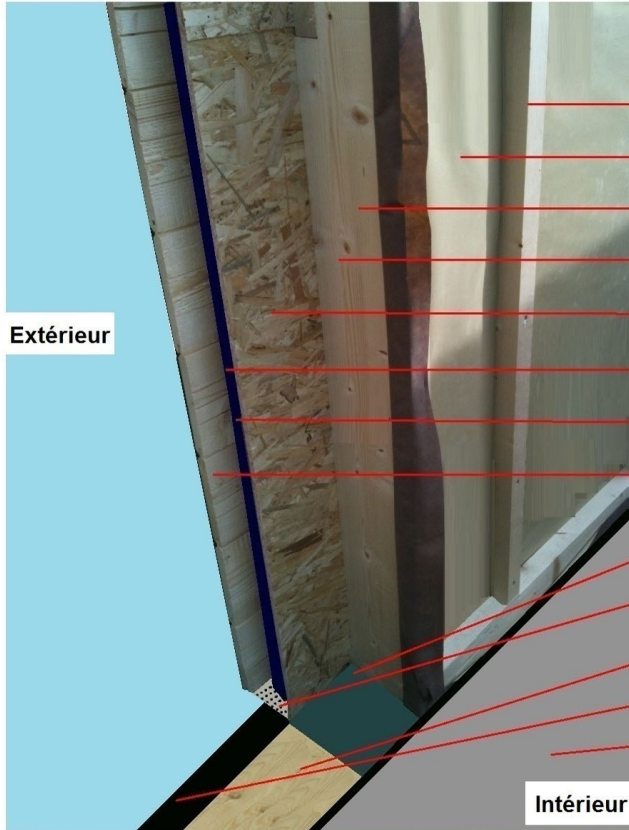

Lambris 12x140 mm ou planches non délignées 21x132 mm ou enduit ou placo-plâtre ou Fermacell™ non posé non visible ici

Tasseau 27x38 mm ou fixation en aluminium pour pose placo-plâtre ou Fermacell™

Pare-vapeur microporeux conforme au DTU 31.2 Sd > 18m

Isolant naturel en Laine de Bois 140 / 145 / 200 mm ou + dans l'ossature

Ossature verticale 45x145 mm / 45x200 mm ou + avec lisse d'assise et lisse haute

Contreventement en OSB 3 de 12 mm ou Agepan™

Pare-pluie conforme au DTU 31.2 ≤ 0,18 m

Tasseau 18x38 mm non visible ici ou grille Nergalto™

Bardage 21x132 mm ou planches non délignées ou enduit


Comprimande entre lisse basse et lisse d'assise

Grille anti-rongeurs

Lisse basse 45x145 mm / 45x200 mm ou +

Film bitumeux

Dalle bois ou Chape

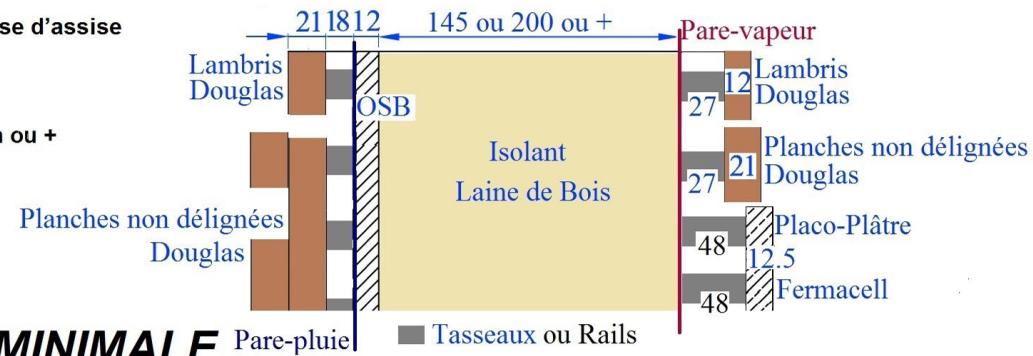

### CONFIGURATION MINIMALE